和筑多功能搅拌运输车

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ HEZHU

和筑印象(天津)集成房屋有限公司

HEZHU IMPRESSION(TIANJIN)INTEGRATED HOUSE CO.,LTD

КНР, г. Тяньцзинь, Зона свободной торговли «Аэропорт», ул. Сиэрдао, д. 82

Горячая линия: 400 816 1017

Эл. почта: hezhugroup@163.com

Сведения об ответственном лице

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображённое на фотографиях оборудование может включать дополнительное оснащение.

Дизайн и изготовление: отдел маркетинга «Хэчжу Импрешн», март 2026 г.

和筑多功能搅拌运输车

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ HEZHU



和而不同 筑质恒远

В гармонии, но не в единообразии — качество на века

www.hezhugroup.com.cn

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Компания «Хэчжу Импрешн» (Тяньцзинь) по производству модульных зданий с ограниченной ответственностью (сокращённо «Хэчжу Импрешн», англ. название Hezhu Impression) является инновационным лидером в области интегрированного развития двух сфер — строительства и энергетики. Компания основана в 2017 году.

Основная деятельность «Хэчжу Импрешн» сосредоточена на теме «оборудование и строительство» и охватывает разработку, производство и продажу комплектного оборудования PC, смесительного оборудования и сопутствующей продукции, а также исследования и проектирование, строительство и комплексную сдачу сборных зданий. За годы работы компания, углубляя специализацию, проводя исследования и разработки и совершенствуя структуру, превратилась в поставщика комплексных решений в области строительства и энергетики, объединяющего «четыре направления в одном»: интегрированное архитектурное проектирование, модульность оборудования и зданий, интегрированные поставки вспомогательных материалов и системность фотоэлектрических электростанций.

В части поставок продукции, реагируя на потребности развития рынка, «Хэчжу Импрешн» размещает производственные базы с учётом региональных промышленных преимуществ: в ключевом экономическом регионе Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй (Тяньцзинь), в старом промышленном районе Северо-Востока (Ляонин), в зоне с удобной транспортной сетью (Шаньдун), в регионе с развитой цифровой экономикой (Чжэцзян), в ключевом промышленном регионе (Хунань) и в стратегически важной зоне Большого залива Гуандун–Гонконг–Макао (Гуандун). Производственные базы охватывают два рынка — комплектующие и детали сборных зданий и системы фотоэлектрической генерации, что позволяет удовлетворять потребности различных категорий клиентов и региональных рынков.

«Хэчжу Импрешн» придерживается концепции «технологические инновации и интеграция зелёного развития», несёт миссию «гармония миру — строим будущее» и вносит вклад в создание прекрасного будущего, в котором человек и природа живут в гармонии.

Самоходный многофункциональный бетоносмеситель-доставщик модели JBC-26 C с самозагрузкой



Двухконусный барабан оснащён двухспиральным смесительным шнеком и выпуклым днищем.
Реактивная рама, установленная на «тяжёлом» сферическом седле, может поворачиваться гидравлически на 270° и автоматически фиксируется гидравлическим тормозом. Вращение барабана осуществляется шестерённым насосом и поршневым гидромотором в открытом контуре; ручные электрические клапаны расположены в кабине оператора и в задней части смесителя. Барабан поднимается в горизонтальное положение с помощью 2 гидроцилиндров двустороннего действия.
Наклон разгрузочного лотка регулируется одной рукояткой с ручным управлением; лоток может поворачиваться на 90°, но не может работать синхронно с наклоном смесительного барабана. Съёмный лоток обеспечивает прямую разгрузку через бункер. В качестве опции поставляются 2 удлинительных элемента лотка.

Удобство производства

Машина объединяет в себе загрузку, смешивание, транспортировку и распределение бетона — по-настоящему многофункциональное решение «в одном агрегате».

Умный и эффективный

Максимальный эффективный объём смешивания за один замес составляет 2,6 м³, а суточная производительность достигает 80 м³. Машина оснащена инновационной компьютерной системой управления производством с возможностью хранения нескольких рецептур, что позволяет удовлетворять потребности в бетоне различных марок.

Гибкая укладка

Компактная конструкция: барабан поворачивается на 270°, что значительно повышает гибкость распределения бетона и позволяет отказаться от бетонораспределительной стрелы (бетоноукладчика).

Низкие затраты

Специальное оборудование не требует регистрации и установки номерных знаков; оно заменяет обычную бетоносмесительную установку, позволяет сэкономить на капитальном строительстве, сократить расходы на оплату труда и снизить потери энергоресурсов.

Стандартные параметры

Модель оборудования	JBC-26C
Геометрический объём барабана	4080 л
Эффективный объём смешивания	2,6 м³
Скорость вращения барабана	13-20 об/мин
Производительность по бетону	2,6 м³ за замес

Общие параметры машины

Габаритные размеры (Д×Ш×В)	7100×2750×4100 мм
Колёсная база	2650 мм
Снаряжённая масса	7800 кг
Тип привода	гидротрансформатор
Максимальная скорость	30км/ч
Максимальный преодолеваемый уклон	30°
Минимальный радиус поворота	5300 мм
Минимальный дорожный просвет	380 мм

Система подачи воды

Объём водяного бака	500л
Способ подачи воды	реле времени

Двигатель

Модель	Yuchai 4102 turbo / YCF36125-S500
Номинальная мощность	75 кВт

Гидросистема


Редуктор	HJ80-43
Сдвоенный насос	CBGQ2040-2080
Гидромотор	Хайтэк (Haiteke)

Заправка при ТО

Топливный бак	120 л
Общий объём гидравлической системы	120 л
Моторное масло	16л

Коробка передач

Модель	ZL-280 с переключением под нагрузкой
Передачи	4 вперёд / 4 назад

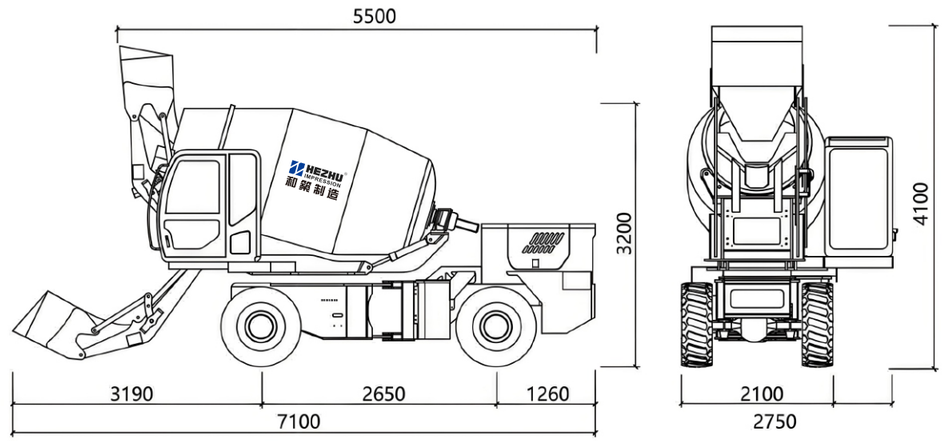

Изображения и технические параметры, приведённые в данном каталоге, могут не соответствовать поставляемому изделию вследствие конструктивных улучшений и по другим причинам. Просьба руководствоваться фактическим изделием. Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

Самоходный многофункциональный бетоносмеситель-доставщик модели JBC-35 C с самозагрузкой



Двухконусный барабан оснащён двухспиральным смесительным шнеком и выпуклым днищем.
Реактивная рама, установленная на «тяжёлом» сферическом седле, может поворачиваться гидравлически на 270° и автоматически фиксируется гидравлическим тормозом. Вращение барабана осуществляется шестерённым насосом и поршневым гидромотором в открытом контуре; ручные электрические клапаны расположены в кабине оператора и в задней части смесителя. Барабан поднимается в горизонтальное положение с помощью 2 гидроцилиндров двустороннего действия.
Наклон разгрузочного лотка регулируется одной рукояткой с ручным управлением; лоток может поворачиваться на 90°, но не может работать синхронно с наклоном смесительного барабана. Съёмный лоток обеспечивает прямую разгрузку через бункер. В качестве опции поставляются 2 удлинительных элемента лотка.

Удобство производства

Машина объединяет в себе загрузку, смешивание, транспортировку и распределение бетона — по-настоящему многофункциональное решение «в одном агрегате».

Умный и эффективный

Максимальный эффективный объём смешивания за один замес составляет 3,5 м^3, а суточная производительность достигает 100 м^3. Машина оснащена инновационной компьютерной системой управления производством с возможностью хранения нескольких рецептур, что позволяет удовлетворять потребности в бетоне различных марок.

Гибкая укладка

Компактная конструкция: барабан поворачивается на 270°, что значительно повышает гибкость распределения бетона и позволяет отказаться от бетонораспределительной стрелы (бетоноукладчика).

Низкие затраты

Специальное оборудование не требует регистрации и установки номерных знаков; оно заменяет обычную бетоносмесительную установку, позволяет сэкономить на капитальном строительстве, сократить расходы на оплату труда и снизить потери энергоресурсов.

Стандартные параметры

Модель оборудования	JBC-35C
Геометрический объём барабана	5110 л
Эффективный объём смешивания	3.5 м^3
Скорость вращения барабана	18-21 об/мин
Производительность по бетону	3.5 м^3 за замес

Общие параметры машины

Габаритные размеры (Д×Ш×В)	7600×2800×4180 мм
Колёсная база	2640 мм
Снаряжённая масса	8300 кг
Тип привода	гидротрансформатор
Максимальная скорость	30км/ч
Максимальный преодолеваемый уклон	30°
Минимальный радиус поворота	5300 мм
Минимальный дорожный просвет	380 мм

Система подачи воды

Объём водяного бака	920л
Способ подачи воды	реле времени

Двигатель

Модель	Yuchai 4105turbo / YCF36125-S500
Номинальная мощность	85 кВт

Гидросистема


Редуктор	HJ80-43
Сдвоенный насос	CBGQ2040-2080
Гидромотор	Хайтэк (Haiteke)

Заправка при ТО

Топливный бак	120 л
Общий объём гидравлической системы	120 л
Моторное масло	16л

Коробка передач

Модель	ZL-315 с переключением под нагрузкой
Передачи	4 вперёд / 4 назад

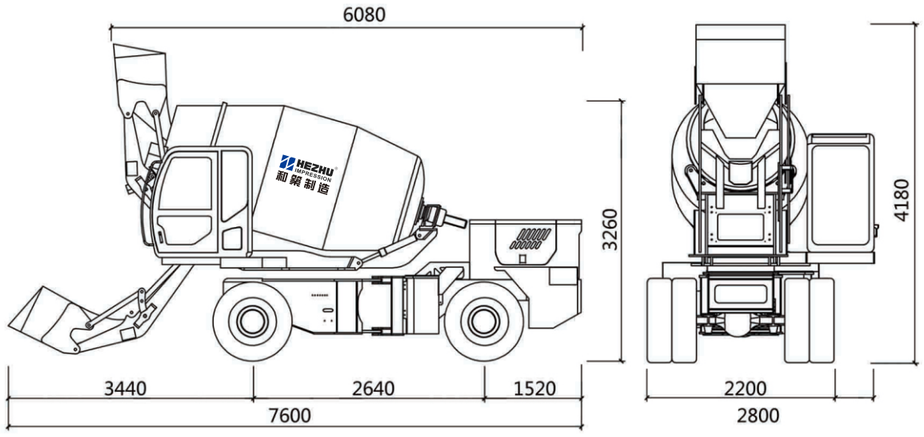

Изображения и технические параметры, приведённые в данном каталоге, могут не соответствовать поставляемому изделию вследствие конструктивных улучшений и по другим причинам. Просьба руководствоваться фактическим изделием. Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

Самоходный многофункциональный бетоносмеситель-доставщик модели JBC-40 C с самозагрузкой



Двухконусный барабан оснащён двухспиральным смесительным шнеком и выпуклым днищем.
Реактивная рама, установленная на «тяжёлом» сферическом седле, может поворачиваться гидравлически на 270° и автоматически фиксируется гидравлическим тормозом. Вращение барабана осуществляется шестерённым насосом и поршневым гидромотором в открытом контуре; ручные электрические клапаны расположены в кабине оператора и в задней части смесителя. Барабан поднимается в горизонтальное положение с помощью 2 гидроцилиндров двустороннего действия.
Наклон разгрузочного лотка регулируется одной рукояткой с ручным управлением; лоток может поворачиваться на 90°, но не может работать синхронно с наклоном смесительного барабана. Съёмный лоток обеспечивает прямую разгрузку через бункер. В качестве опции поставляются 2 удлинительных элемента лотка.

Удобство производства

Машина объединяет в себе загрузку, смешивание, транспортировку и распределение бетона — по-настоящему многофункциональное решение «в одном агрегате».

Умный и эффективный

Максимальный эффективный объём смешивания за один замес составляет 4 м^3, а суточная производительность достигает 100 м^3. Машина оснащена инновационной компьютерной системой управления производством с возможностью хранения нескольких рецептур, что позволяет удовлетворять потребности в бетоне различных марок.

Гибкая укладка

Компактная конструкция: барабан поворачивается на 270°, что значительно повышает гибкость распределения бетона и позволяет отказаться от бетонораспределительной стрелы (бетоноукладчика).

Низкие затраты

Специальное оборудование не требует регистрации и установки номерных знаков; оно заменяет обычную бетонносмесительную установку, позволяет сэкономить на капитальном строительстве, сократить расходы на оплату труда и снизить потери энергоресурсов.

Стандартные параметры

Модель оборудования	JBC-40C
Геометрический объём барабана	6000 л
Эффективный объём смешивания	4 м^3
Скорость вращения барабана	20 об/мин
Производительность по бетону	4 м^3 за замес

Общие параметры машины

Габаритные размеры (Д×Ш×В)	8400×3000×4500 мм
Колёсная база	3300 мм
Снаряжённая масса	9700 кг
Тип привода	гидротрансформатор
Максимальная скорость	35км/ч
Максимальный преодолеваемый уклон	40°
Минимальный радиус поворота	5300 мм
Минимальный дорожный просвет	380 мм

Система подачи воды

Объём водяного бака	750л
Способ подачи воды	реле времени

Двигатель

Модель	Yuchai 4108turbo / YCF36125-S500
Номинальная мощность	91 кВт

Гидросистема


Редуктор	HJ80-43
Сдвоенный насос	CBGQ2040-2080
Гидромотор	Хайтэк (Haiteke)

Заправка при ТО

Топливный бак	120 л
Общий объём гидравлической системы	120 л
Моторное масло	16л

Коробка передач

Модель	ZL-315 с переключением под нагрузкой
Передачи	4 вперёд / 4 назад

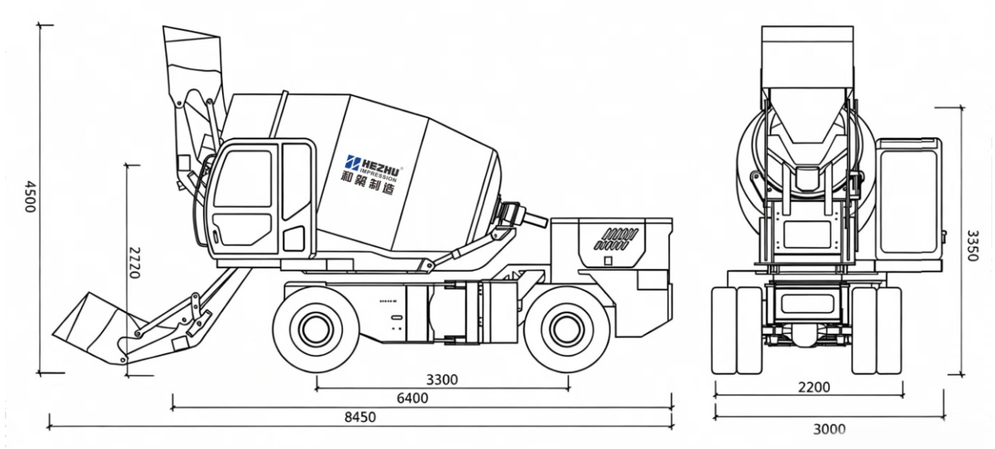

Изображения и технические параметры, приведённые в данном каталоге, могут не соответствовать поставляемому изделию вследствие конструктивных улучшений и по другим причинам. Просьба руководствоваться фактическим изделием. Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

Самоходный многофункциональный бетоносмеситель-доставщик модели JBC-55 с самозагрузкой



Двухконусный барабан оснащён двухспиральным смесительным шнеком и выпуклым днищем.
Реактивная рама, установленная на «тяжёлом» сферическом седле, может поворачиваться гидравлически на 270° и автоматически фиксируется гидравлическим тормозом. Вращение барабана осуществляется шестерённым насосом и поршневым гидромотором в открытом контуре; ручные электрические клапаны расположены в кабине оператора и в задней части смесителя. Барабан поднимается в горизонтальное положение с помощью 2 гидроцилиндров двустороннего действия.
Наклон разгрузочного лотка регулируется одной рукояткой с ручным управлением; лоток может поворачиваться на 90°, но не может работать синхронно с наклоном смесительного барабана. Съёмный лоток обеспечивает прямую разгрузку через бункер. В качестве опции поставляются 2 удлинительных элемента лотка.

Удобство производства

Машина объединяет в себе загрузку, смешивание, транспортировку и распределение бетона — по-настоящему многофункциональное решение «в одном агрегате».

Умный и эффективный

Максимальный эффективный объём смешивания за один замес составляет 5,5 м^3, а суточная производительность достигает 170 м^3. Машина оснащена инновационной компьютерной системой управления производством с возможностью хранения нескольких рецептур, что позволяет удовлетворять потребности в бетоне различных марок.

Гибкая укладка

Компактная конструкция: барабан поворачивается на 270°, что значительно повышает гибкость распределения бетона и позволяет отказаться от бетонораспределительной стрелы (бетоноукладчика).

Низкие затраты

Специальное оборудование не требует регистрации и установки номерных знаков; оно заменяет обычную бетонносмесительную установку, позволяет сэкономить на капитальном строительстве, сократить расходы на оплату труда и снизить потери энергоресурсов.

Стандартные параметры

Модель оборудования	JBC-55
Геометрический объём барабана	7800 л
Эффективный объём смешивания	5,5 м^3
Скорость вращения барабана	20 об/мин
Производительность по бетону	5,5 м^3 за замес

Общие параметры машины

Габаритные размеры (Д×Ш×В)	8450×3100×4580 мм
Колёсная база	3350 мм
Снаряжённая масса	11 200 кг
Тип привода	гидротрансформатор
Максимальная скорость	42км/ч
Максимальный преодолеваемый уклон	45°
Минимальный радиус поворота	6200 мм
Минимальный дорожный просвет	380 мм

Система подачи воды

Объём водяного бака	850 л
Способ подачи воды	реле времени

Двигатель

Модель	Yuchai 6105 с турбонаддувом
Номинальная мощность	92 кВт

Гидросистема


Редуктор	HJ80-43
Масляный насос	Rexroth 90
Гидромотор	SUNNY 56

Заправка при ТО

Топливный бак	160 л
Общий объём гидравлической системы	160 л
Моторное масло	20 л

Коробка передач

Модель	ZL-428 с переключением под нагрузкой
Передачи	4 вперёд / 4 назад

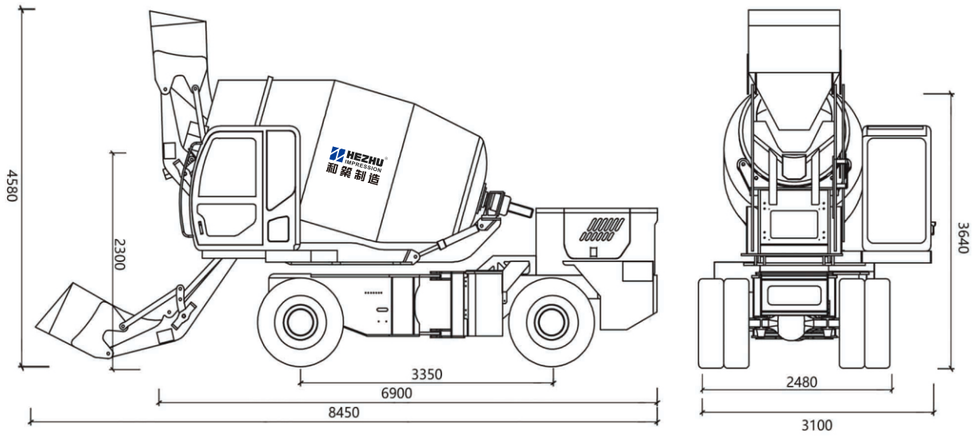

Изображения и технические параметры, приведённые в данном каталоге, могут не соответствовать поставляемому изделию вследствие конструктивных улучшений и по другим причинам. Просьба руководствоваться фактическим изделием. Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

Самоходный многофункциональный бетоносмеситель-доставщик модели JBC-65 с самозагрузкой



Двухконусный барабан оснащён двухспиральным смесительным шнеком и выпуклым днищем.
Реактивная рама, установленная на «тяжёлом» сферическом седле, может поворачиваться гидравлически на 290° и автоматически фиксируется гидравлическим тормозом. Вращение барабана осуществляется шестерённым насосом и поршневым гидромотором в открытом контуре; ручные электрические клапаны расположены в кабине оператора и в задней части смесителя. Барабан поднимается в горизонтальное положение с помощью 2 гидроцилиндров двустороннего действия.
Наклон разгрузочного лотка регулируется одной рукояткой с ручным управлением; лоток может поворачиваться на 90°, но не может работать синхронно с наклоном смесительного барабана. Съёмный лоток обеспечивает прямую разгрузку через бункер. В качестве опции поставляются 2 удлинительных элемента лотка.

Удобство производства

Машина объединяет в себе загрузку, смешивание, транспортировку и распределение бетона — по-настоящему многофункциональное решение «в одном агрегате».

Умный и эффективный

Максимальный эффективный объём смешивания за один замес составляет 6,5 м^3, а суточная производительность достигает 200 м^3. Машина оснащена инновационной компьютерной системой управления производством с возможностью хранения нескольких рецептур, что позволяет удовлетворять потребности в бетоне различных марок.

Гибкая укладка

Компактная конструкция: барабан поворачивается на 290°, что значительно повышает гибкость распределения бетона и позволяет отказаться от бетонораспределительной стрелы (бетоноукладчика).

Низкие затраты

Специальное оборудование не требует регистрации и установки номерных знаков; оно заменяет обычную бетоносмесительную установку, позволяет сэкономить на капитальном строительстве, сократить расходы на оплату труда и снизить потери энергоресурсов.

Стандартные параметры

Модель оборудования	JBC-65
Геометрический объём барабана	9000 л
Эффективный объём смешивания	6,5 м^3
Скорость вращения барабана	16,5 об/мин
Производительность по бетону	6,5 м^3 за замес

Общие параметры машины

Габаритные размеры (Д×Ш×В)	8450×3050×4830 мм
Колёсная база	2850 мм
Снаряжённая масса	13 000 кг
Тип привода	гидротрансформатор
Максимальная скорость	40км/ч
Максимальный преодолеваемый уклон	45°
Минимальный радиус поворота	4800 мм
Минимальный дорожный просвет	380 мм

Система подачи воды

Объём водяного бака	1300 л
Способ подачи воды	реле времени

Двигатель

Модель	Yuchai 6105 с турбонаддувом
Номинальная мощность	92 кВт

Гидросистема


Редуктор	KY07-5-J
Масляный насос	Rexroth
Гидромотор	SUNNY 63

Заправка при ТО

Топливный бак	342 л
Общий объём гидравлической системы	254 л
Моторное масло	22 л

Коробка передач

Модель	ZL-428 с переключением под нагрузкой
Передачи	4 вперёд / 4 назад

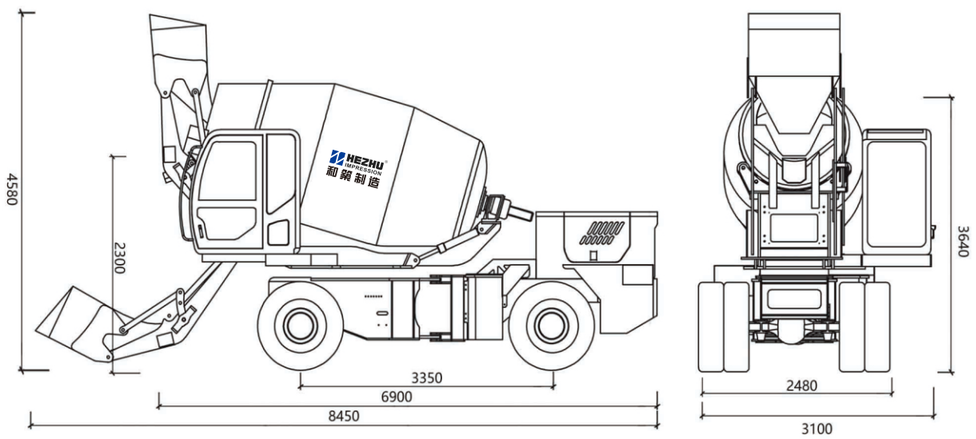

Изображения и технические параметры, приведённые в данном каталоге, могут не соответствовать поставляемому изделию вследствие конструктивных улучшений и по другим причинам. Просьба руководствоваться фактическим изделием. Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.