和筑多功能搅拌运输车
HEZHU MULTI-FUNCTION CONCRETE MIXER TRUCK

HEZHU IMPRESSION

和筑印象(天津)集成房屋有限公司
HEZHU IMPRESSION(TIANJIN)INTEGRATED HOUSE CO.,LTD

中国 天津空港自贸区西二道82号
服务热线Service 400 816 1017
邮箱 E-mail hezhugroup@163.com

负责人信息

由于技术不断更新，技术参数如有更改，恕不另行通知。图片上机器可能包括附加设备。
和筑印象市场部设计及制作，2026年 3月。

®为注册商标，仿冒必究。版权归和筑印象(天津)集成房屋有限公司所有。
©版权归和筑印象所有，未经和筑印象书面许可，本目录任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。
本印刷品可能使资料内容与实物内容有所差别，所包含的图片及数据，随着产品的不断升级而改变，届时变更恕不另行通知，请以实际产品为准。
和筑印象和与HEZHU IMPRESSION标识是和筑印象(天津)集成房屋有限公司在全国范围内的商标或注册商标，未经本公司的批准，任何人不得擅自使用。

和筑多功能搅拌运输车
HEZHU MULTI-FUNCTION CONCRETE MIXER TRUCK



和而不同 筑质恒远
Diverse in Harmony Enduring in Quality

www.hezhugroup.com.cn

ENTERPRISE OVERVIEW
企业介绍

和筑印象(天津)集成房屋有限公司是建筑能源双领域融合发展的创新引领者（简称“和筑印象”，英文名称 Hezhu Impression），创立于2017年。

和筑印象主营业务是以**“装备与建造”**为主题业务发展，覆盖**PC成套装备以及搅拌设备等相关外延产品的研发、制造与销售，装配式建筑的研发设计、建造、整体交付**等业务。多年来，和筑印象通过深耕领域、探索研发、完善布局，已发展成为**“建筑设计一体化、装备房屋模块化、辅材供应集成化、光伏电站系统化”**的四化一体的建筑能源整体解决方案提供商。

在产品供应方面，为适应市场的发展需要，和筑印象以不同的地域产业优势进行生产基地布局，分别在**京津冀核心发展圈(天津)、东北老工业基地(辽宁)、交通网络便捷区域(山东)、数字经济发达区域(浙江)、工业制造核心区域(湖南)、国家战略重地粤港澳大湾区（广东）**设立了不同产品的生产合作基地，涵盖装配式建筑部品部件与光伏发电系统两大市场，以满足不同类型客户和不同地域市场的需求。

和筑印象秉承**“技术创新融合绿色发展”**的理念，肩负**“和天下 筑未来”**的使命，为构建人与自然和谐共生的美好未来贡献力量。

JBC-26 C型自上料多功能搅拌运输车

双锥型滚筒拥有双螺旋型搅拌螺杆和中凸底部。
“重型”球形鞍座上安装的反力架可以270°液压旋转，并且通过液压式制动器自动锁上。滚筒旋转通过齿轮泵和开路中的柱塞液压马达实现，在操作室内和搅拌机后部拥有手动电气阀。滚筒通过2个双作用千斤顶升至水平位置。卸载溜槽通过1个手动可调式手柄控制倾斜，可以90°旋转，但是不能和搅拌滚筒的倾斜操作同步进行。可拆卸溜槽可以保证直接通过料斗卸载。作为配置提供2个溜槽延长部件。



生产方便
整机集上料、搅拌、运输、布料于一体，真正的一机多用。

布料灵活
结构紧凑，罐体可实现270°旋转，大幅增加布料灵活性，取缔布料机。

智能高效
单罐次最大有效搅拌容量为2.6m³，每天生产能力高达80m³；配备创新的计算机生产控制系统，多种配比存储，满足C10-C35标号的混凝土搅拌需求。

降低投入
特种设备无需上牌，替代常规搅拌站，省去基建费用，减少人工工资，降低能耗浪费。

常规参数

设备型号	JBC-26C
筒体几何容积	4080L
有效搅拌容积	2.6m³
滚筒旋转速度	13-20转/min
混凝土产量	2.6m³/罐

整车参数

外形尺寸（长×宽×高）	7100×2750×4100mm
轴距	2650mm
整备质量	7800mm
驱动形式	变矩器
最高车速	30km/h
最大爬坡度	30°
最小转弯半径	5300mm
最小离地间隙	380mm

供水系统参数

水箱容积	500L
供水方式	时间继电器

发动机参数

型号	玉柴4102增压
额定功率	75kw

液压系统参数


减速机	HJ80-43
双联泵	CBGQ2040-2080
马达	海特克

维护加注量

燃油箱	120L
液压系统总容量	120L
机油	16L

变速箱参数

型号	ZL-280动力换挡变速箱
档位	4前进 4后退

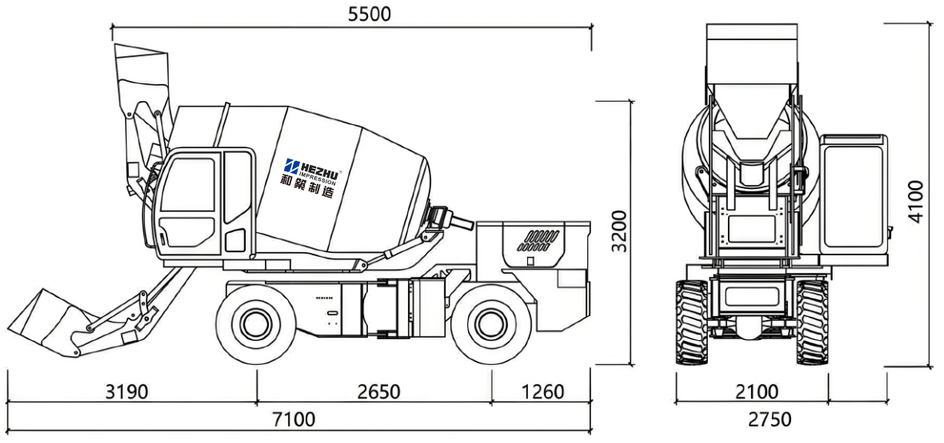

此样本所载的图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符，请以事物为准，恕不另行通知。

JBC-35C 型自上料多功能搅拌运输车

双锥型滚筒拥有双螺旋型搅拌螺杆和中凸底部。
“重型”球形鞍座上安装的反力架可以270°液压旋转，并且通过液压式制动器自动锁上。滚筒旋转通过齿轮泵和开路中的柱塞液压马达实现，在操作室内和搅拌机后部拥有手动电气阀。滚筒通过2个双作用千斤顶升至水平位置。卸载溜槽通过1个手动可调式手柄控制倾斜，可以90°旋转，但是不能和搅拌滚筒的倾斜操作同步进行。可拆卸溜槽可以保证直接通过料斗卸载。作为配置提供2个溜槽延长部件。



生产方便
整机集上料、搅拌、运输、布料于一体，真正的一机多用。

布料灵活
结构紧凑，罐体可实现270°旋转，大幅增加布料灵活性，取缔布料机。

智能高效
单罐次最大有效搅拌容量为3.5m³，每天生产能力高达100m³；配备创新的计算机生产控制系统，多种配比存储，满足C10-C35标号的混凝土搅拌需求。

降低投入
特种设备无需上牌，替代常规搅拌站，省去基建费用，减少人工工资，降低能耗浪费。

常规参数

设备型号 Equipment model	JBC-35C
筒体几何容积 Mixing Drum Geometrical Capacity	5110L
有效搅拌容积 Effective mixing volume	3.5m³
滚筒旋转速度 Drum Rotation Speed	18-21转/min
混凝土产量 Concrete yield	3.5m³/罐

整车参数

外形尺寸（长×宽×高）	7600×2800×4180mm
轴距	2640mm
整备质量	8300mm
驱动形式	变矩器
最高车速	30km/h
最大爬坡度	30°
最小转弯半径	5300mm
最小离地间隙	380mm

供水系统参数

水箱容积	920L
供水方式	时间继电器

发动机参数

型号	玉柴4105增压
额定功率	85kw

液压系统参数


减速机	HJ80-43
双联泵	CBGQ2040-2080
马达	海特克

维护加注量

燃油箱	120L
液压系统总容量	120L
机油	16L

变速箱参数

型号	ZL-280动力换挡变速箱
档位	4前进 4后退

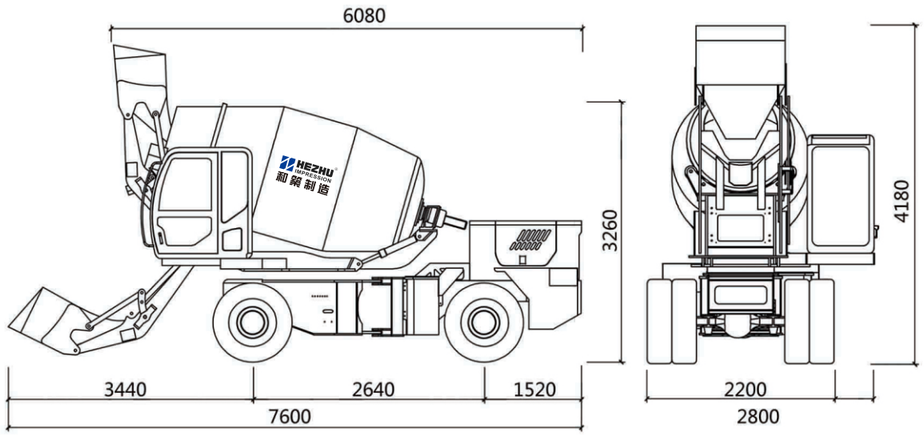

此样本所载的图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符，请以事物为准，恕不另行通知。

JBC-40C 型自上料多功能搅拌运输车

双锥型滚筒拥有双螺旋型搅拌螺杆和中凸底部。
“重型”球形鞍座上安装的反力架可以270°液压旋转，并且通过液压式制动器自动锁上。滚筒旋转通过齿轮泵和开路中的柱塞液压马达实现，在操作室内和搅拌机后部拥有手动电气阀。滚筒通过2个双作用千斤顶升至水平位置。卸载溜槽通过1个手动可调式手柄控制倾斜，可以90°旋转，但是不能和搅拌滚筒的倾斜操作同步进行。可拆卸溜槽可以保证直接通过料斗卸载。作为配置提供2个溜槽延长部件。



生产方便

整机集上料、搅拌、运输、布料于一体，真正的一机多用。

布料灵活

结构紧凑，罐体可实现270°旋转，大幅增加布料灵活性，取缔布料机。

智能高效

单罐次最大有效搅拌容量为4m³，每天生产能力高达120m³；配备创新的计算机生产控制系统，多种配比存储，满足C10-C35标号的混凝土搅拌需求。

降低投入

特种设备无需上牌，替代常规搅拌站，省去基建费用，减少人工工资，降低能耗浪费。

常规参数

设备型号	JBC-40C
筒体几何容积	6000L
有效搅拌容积	4m³
滚筒旋转速度	20转/min
混凝土产量	4m³/罐

整车参数

外形尺寸（长×宽×高）	8450×3000×4500mm
轴距	3300mm
整备质量	9700mm
驱动形式	变矩器
最高车速	35km/h
最大爬坡度	40°
最小转弯半径	5300mm
最小离地间隙	380mm

供水系统参数

水箱容积	750L
供水方式	时间继电器

发动机参数

型号	玉柴4108增压
额定功率	91kw

液压系统参数


减速机	HJ80-43
双联泵	CBGQ2040-2080
马达	海特克

维护加注量

燃油箱	120L
液压系统总容量	120L
机油	16L

变速箱参数

型号	ZL-315动力换挡变速箱
档位	4前进 4后退

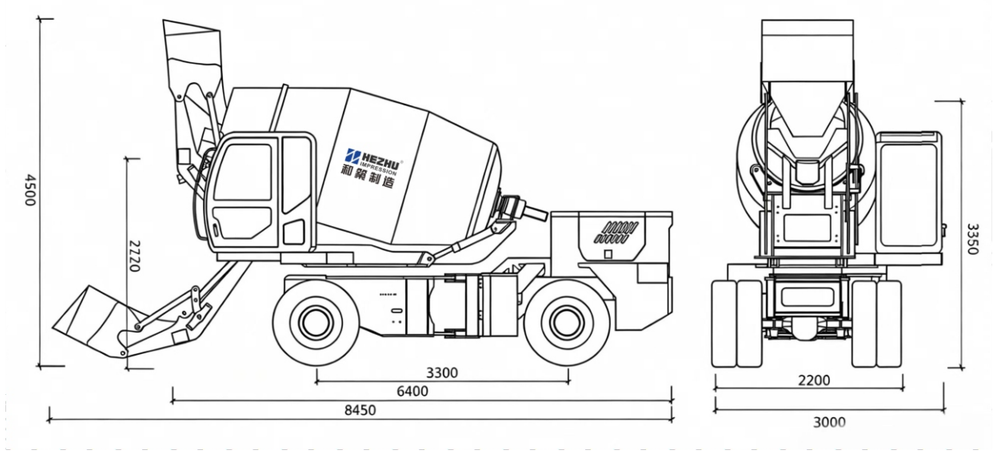

此样本所载的图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符，请以事物为准，恕不另行通知。

JBC-55型自上料多功能搅拌运输车

双锥型滚筒拥有双螺旋型搅拌螺杆和中凸底部。
“重型”球形鞍座上安装的反力架可以270°液压旋转，并且通过液压式制动器自动锁上。滚筒旋转通过齿轮泵和开路中的柱塞液压马达实现，在操作室内和搅拌机后部拥有手动电气阀。滚筒通过2个双作用千斤顶升至水平位置。卸载溜槽通过1个手动可调式手柄控制倾斜，可以90°旋转，但是不能和搅拌滚筒的倾斜操作同步进行。可拆卸溜槽可以保证直接通过料斗卸载。作为配置提供2个溜槽延长部件。



生产方便

整机集上料、搅拌、运输、布料于一体，真正的一机多用。

布料灵活

结构紧凑，罐体可实现270°旋转，大幅增加布料灵活性，取缔布料机。

智能高效

单罐次最大有效搅拌容量为5.5m³，每天生产能力高达170m³；配备创新的计算机生产控制系统，多种配比存储，满足C10-C35标号的混凝土搅拌需求。

降低投入

特种设备无需上牌，替代常规搅拌站，省去基建费用，减少人工工资，降低能耗浪费。

常规参数

设备型号	JBC-55
筒体几何容积	7800L
有效搅拌容积	5.5m³
滚筒旋转速度	20转/min
混凝土产量	5.5m³/罐

整车参数

外形尺寸（长×宽×高）	8450×3100×4580mm
轴距	3350mm
整备质量	11200mm
驱动形式	变矩器
最高车速	42km/h
最大爬坡度	45°
最小转弯半径	6200mm
最小离地间隙	380mm

供水系统参数

水箱容积	850L
供水方式	时间继电器

发动机参数

型号	玉柴6105增压
额定功率	92kw

液压系统参数


减速机	HJ80-43
油泵	力士乐90
马达	美国桑尼56马达

维护加注量

燃油箱	160L
液压系统总容量	160L
机油	20L

变速箱参数

型号	ZL-428动力换挡变速箱
档位	4前进 4后退

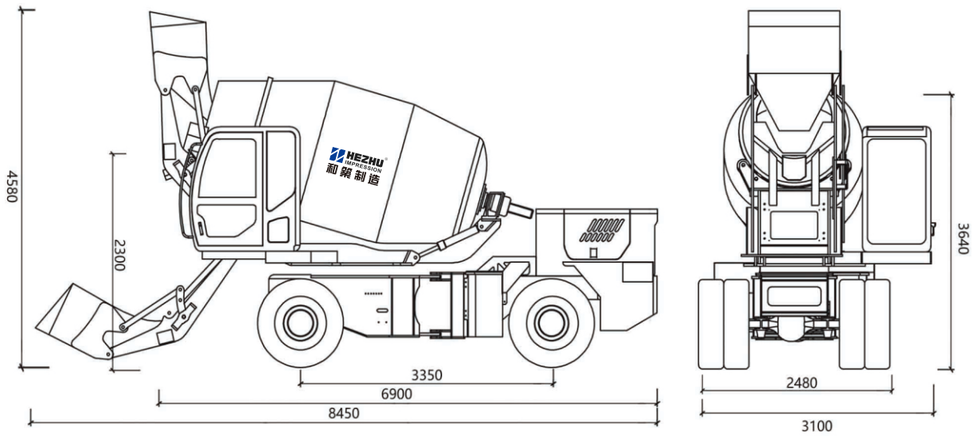

此样本所载的图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符，请以事物为准，恕不另行通知。

JBC-65型自上料多功能搅拌运输车

双锥型滚筒拥有双螺旋型搅拌螺杆和中凸底部。
“重型”球形鞍座上安装的反力架可以290°液压旋转，并且通过液压式制动器自动锁上。滚筒旋转通过齿轮泵和开路中的柱塞液压马达实现，在操作室内和搅拌机后部拥有手动电气阀。滚筒通过2个双作用千斤顶升至水平位置。卸载溜槽通过1个手动可调式手柄控制倾斜，可以90°旋转，但是不能和搅拌滚筒的倾斜操作同步进行。可拆卸溜槽可以保证直接通过料斗卸载。作为配置提供2个溜槽延长部件。



生产方便
整机集上料、搅拌、运输、布料于一体，真正的一机多用。

布料灵活
结构紧凑，罐体可实现290°旋转，大幅增加布料灵活性，取缔布料机。

智能高效
单罐次最大有效搅拌容量为6.5m³，每天生产能力高达200m³；配备创新的计算机生产控制系统，多种配比存储，满足C10-C35标号的混凝土搅拌需求。

降低投入
特种设备无需上牌，替代常规搅拌站，省去基建费用，减少人工工资，降低能耗浪费。

常规参数

设备型号	JBC-65
筒体几何容积	9000L
有效搅拌容积	6.5m³
滚筒旋转速度	16.5转/min
混凝土产量	6.5m³/罐

整车参数

外形尺寸（长×宽×高）	8450×3050×4830mm
轴距	2850mm
整备质量	13000mm
驱动形式	变矩器
最高车速	40km/h
最大爬坡度	45°
最小转弯半径	4800mm
最小离地间隙	380mm

供水系统参数

水箱容积	1300L
供水方式	时间继电器

发动机参数

型号	玉柴6105增压
额定功率	92kw

液压系统参数


减速机	KY07-5-J
油泵	力士乐
马达	美国桑尼63马达

维护加注量

燃油箱	342L
液压系统总容量	254L
机油	22L

变速箱参数

型号	ZL-428动力换挡变速箱
档位	4前进 4后退

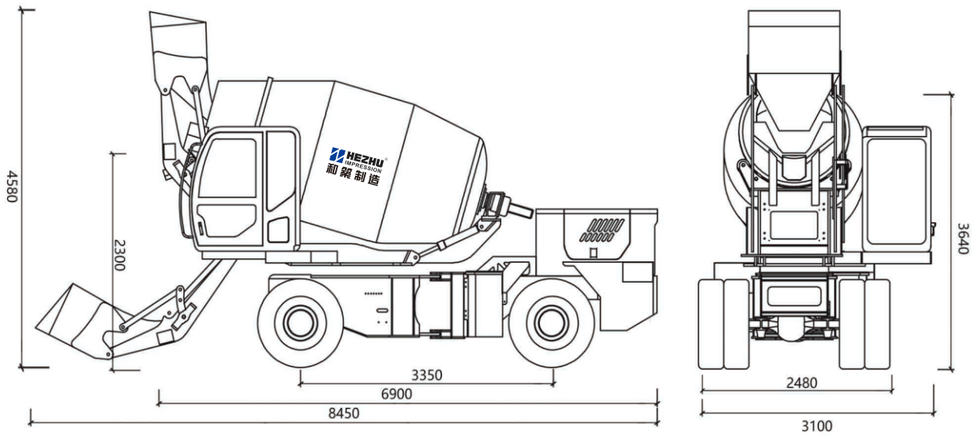

此样本所载的图片和技术参数，由于设计上的改进等原因，有可能与用户交货的产品不符，请以事物为准，恕不另行通知。